

Dichteprüfset NW100

Qualität lässt sich messen



www.x-floc.com

Dichte: $\rho = \frac{m}{V} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$




Messen Sie die Qualität Ihrer Arbeit.

Das X-Floc Dichteprüfset NW100 ermöglicht die Überprüfung der Einbaudichte von losen, eingebauten Einblasdämmstoffen wie z. B. Zellulose, Holzfaser, Mineralische Dämmstoffe oder EPS-Granulaten. Der Messbereich erstreckt sich von 40 bis 450 mm Dämmstärke und einer Einbaudichte von circa 25 bis 200 kg/m³.

Das Dichteprüfset kann punktuell an beliebigen Elementen wie Wänden, Dachschrägen, Decken und Böden eingesetzt werden. Die Einblasdichte lässt sich so zuverlässig überprüfen. Damit wird die Qualität der Einblasdämmung messbar.

Anwendung

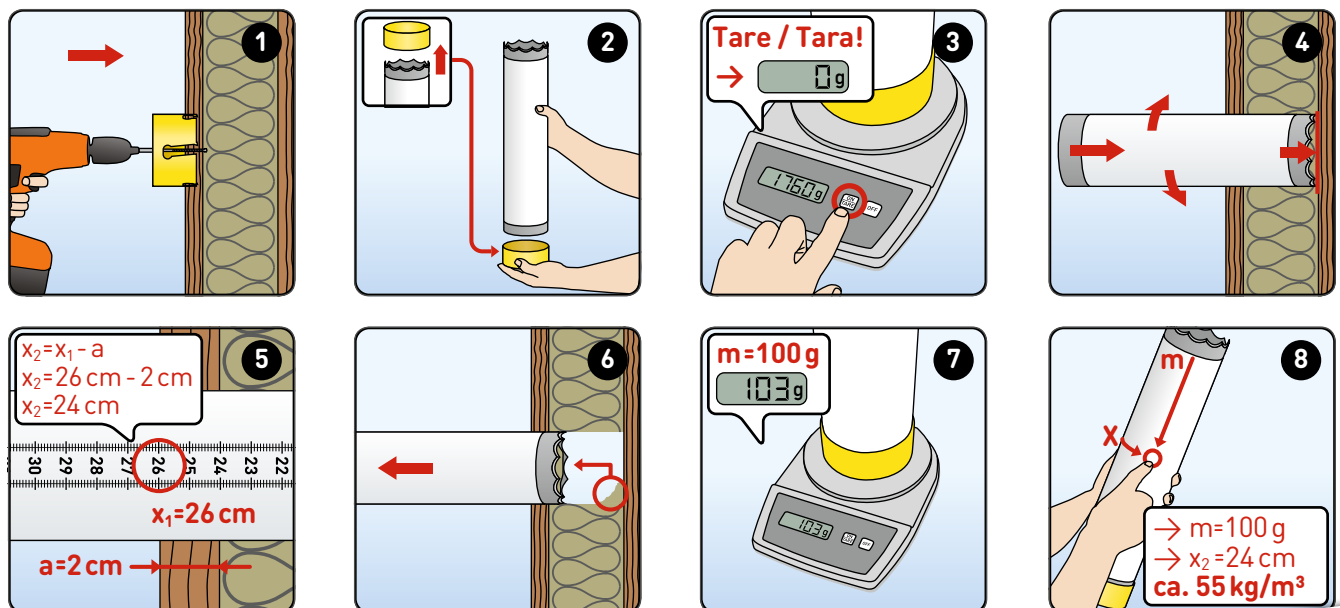

Bestelloptionen

Dichteprüfset Art.-Nr.					
4349	•	•	•	•	•
5347	•	•	•	•	
4348	•	•	•		
3770	•	•			

Dämmtechnik
HABERL Andreas
www.einblasmaschinen.com

Demo-Videos auf:
www.x-floc.com/videos